

GRUPPO DI ALIMENTAZIONE IVR 336



Gruppo di alimentazione serie leggera per impianti di riscaldamento a circuito chiuso con riduttore di pressione, attacco manometro da 1/4". filtro e rubinetto di intercettazione. Entrata M a bocchettone, uscita F.

Automatic filling unit for closed-circuit heating systems with pressure reducer, 1/4" manometer connection, filter and shut-off valve. With inlet M union connection and F thread.

Versorgungsgruppe für Heizungssysteme mit geschlossenem Kreislauf mit Druckminderer - leichte Ausführung, Manometeranschluß 1/4". Filter und Absperrventil. Eingang (AG) und Ausgang (IG) mit Anschluss.


Groupe d'alimentation série légère pour implantation de chauffage à circuit fermé avec reducteur de pression, fixations manomètre de 1/4". Filtre et robinet d'interception. Entrée M raccord, sortie F.



DN	H	C	L	CH
1/2"	124	12	103	30

Dimensioni in mm - Dimensions in mm

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA	
Pressione massima in entrata Inflow max pressure	16 bar
Campo di regolazione Adjustment range	1/2" = 0,5 - 5 bar
Temperatura massima di esercizio Max working temperature	+ 80°C bar *
Filettatura estremità Threaded ends	UNI-ISO 228/1

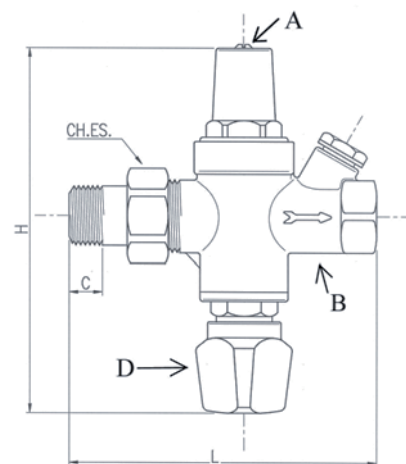

Una corretta installazione dell'alimentatore automatico IVR 336, si prevede l'inserimento di una valvola a sfera a monte ed una a valle dell'apparecchio

Tutti gli alimentatori sono testati prima di essere imballati.

Durante il test la pressione in uscita viene regolata a 1.5 bar

ELENCO DEI MATERIALI:

Corpo:	CW617N UNI EN 12165
Componenti interni:	CW614N UNI EN 12164
Sede:	CW617N UNI EN 12165
Asta:	CW614N UNI EN 12164
O-rings:	NBR 70sh
Guarnizioni piatte:	Fasit Italy
Particolari in plastica:	Ultramid® A3K (BASF)