

RUBINETTI E MISCELATORI ELETTRONICI 9V PER DOCCIA

INFRARED TAPS AND MIXERS FOR SHOWER CONTROL 9V

ELETTRONICI - INFRARED CONTROL



E2610/5

- Soffione doccia orientabile in ottone – consumo 9 litri/minuto.

Rotary shower head made in brass – 9 l/min.

- Il getto d'acqua spinto da una turbina in hostaform esce da un solo foro diffusore.

Water jet come out from single hole pushed by an hostaform turbine.



Maniglia per la scelta della temperatura
Temperature adjusting handle




E2601/5

Rubinetto di chiusura per la manutenzione e filtro inox facilmente estraibile

Turn off tap for servicing and stainless steel filter easy to take out

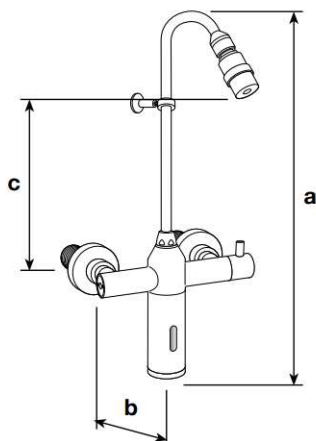

CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
E2610	180	70	50	Miscelatore a fotocellula in ottone lucidato e cromato esterno per doccia con regolatore automatico di portata di 9 litri/minuto – maniglia per la scelta della temperatura – valvole di non ritorno e filtri inox incorporati – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio inferiore per la sostituzione facile della batteria – funzione antiallagamento stop dopo 5 minuti di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 sec dopo 24 ore di non utilizzo – 2 raccordi a incasso regolabili da 125÷175 mm. <i>External infrared shower mixer with battery – temperature adjusting handle – automatic flow reducer 9 l/min. – magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing the cover.</i> 
E2610/2	230	70	70÷130	Miscelatore a fotocellula in ottone lucidato e cromato esterno per doccia con regolatore automatico di portata di 9 litri/minuto – maniglia per la scelta della temperatura – uscita con raccordo eccentrico da incasso e speciale curveta regolabile per 15 mm – valvole di non ritorno e filtri inox incorporati – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio inferiore per la sostituzione facile della batteria – funzione antiallagamento stop dopo 5 minuti di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 sec dopo 24 ore di non utilizzo – 2 raccordi a incasso regolabili da 125÷175 mm. <i>Ditto – with adjusting connection 15 mm.</i>
E2610/5	1095	70	845	KIT DOCCIA con miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato con regolatore automatico di portata di 9 litri/minuto – maniglia per la scelta della temperatura – completo di tubo ottone Ø 14 L. 900 mm. con soffione orientabile antivandalo e anticalcare in ottone lucidato e cromato – il getto d'acqua esce da un solo foro spinto da una turbina in hostaform – valvole di non ritorno e filtri inox incorporati – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio inferiore per la sostituzione facile della batteria – funzione antiallagamento stop dopo 5 minuti di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 sec dopo 24 ore di non utilizzo – 2 raccordi a incasso regolabili da 125÷175 mm. <i>Ditto – with shower kit.</i>