




Chauffe-eau

industriels électriques à gaz



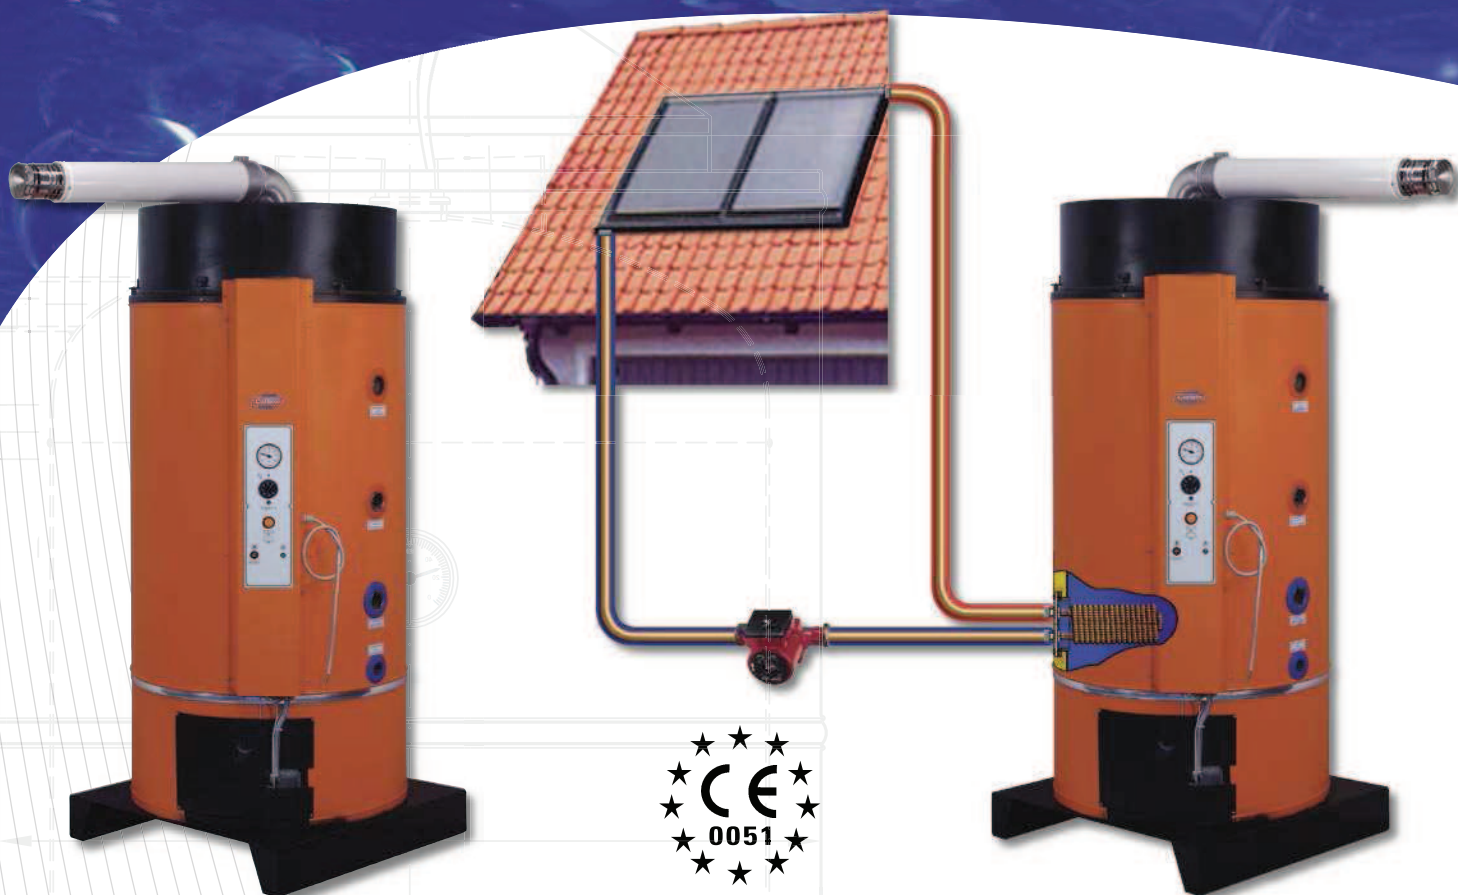

Depuis 1983, Nuova COTERM a développé une gamme complète de chauffe-eau.

Grâce à la grande attention portée aux exigences du marché et à la recherche continue de solutions innovantes, Nuova COTERM est en mesure d'offrir aux clients une série complète de chauffe-eau compétitifs.

La fiabilité des produits est garantie par des contrôles de qualité rigoureux, effectués dans le laboratoire de Nuova COTERM équipé d'instruments appropriés pour le contrôle de la combustion.




Serie BGP

Ch chauffe-eau industriels à gaz émaillés
Tirage naturel – Flamme pilote

MODÈLE	BGP	BGP	BGP	BGP
LITRES	300	400	500	900
A	1590	1890	1980	1950
B	1390	1690	1780	1750
C	750	750	800	990
D	650	650	700	900
E	440	440	440	480
F	710	930	930	1120
G	1330	1610	1710	1850
I	200	200	200	200
M	520	520	520	520
N	120	120	120	105
P	1" ¼	1" ¼	1" ¼	1" ¼
Q	ENTRÉE EAU FROIDE 1 - VANNE D'ARRÊT 3 - SOUPAPE DE SÉCURITÉ 2 - RÉDUCTEUR DE PRESSION 4 - VASE D'EXPANSION			
R	SORTIE EAU CHAUDE			
S	RACCORD DE VIDANGE - ½" 5 - ROBINET DE VIDANGE			
T	RACCORD POUR RECIRCULATION			
POIDS (Kg)	165	180	215	320

MODÈLE	SÉRIE BGP				
	UM	300	400	500	900
CAPACITÉ RÉELLE APPAREIL	litres	292	380	485	850
DÉBIT CALORIFIQUE NOMINAL	kW	43	46,5	49	82,5
PUISSANCE THERMIQUE UTILE	kW	36,55	39,52	41,65	70,12
Ø CONDUIT D'ÉVACUATION DES FUMÉES	mm	200	200	200	200
PRESSION MAX. EAU	bar	6	6	6	6
TEMPÉRATURE FUMÉES	°C	135	150	150	193
TEMPS DE CHAUFFAGE 45 °C	min.	17	20	25	26
PUISAGE CONTINU 45 °C	l/h	1047	1133	1194	2010
PUISAGE CONTINU 65 °C	l/h	628	680	716	1206
MÉTHANE G20 – PRESSION 20 mbars entrée vanne					
CONSOMMATION	m³/h	4,55	4,92	5,18	8,73
Ø BUSE BRÛLEUR	mm	4 x 2,8	4 x 2,8	4 x 2,8	6 x 3,0
Ø BUSE PILOTE	mm	2 x 0,27	2 x 0,27	2 x 0,27	2 x 0,27
PRESSION AU BRÛLEUR	mbar	12,0	13,0	15,5	13,0
DÉBIT MASSIQUE DES FUMÉES	g/s	18,0	19,5	20,6	34,7
GPL G30/G31 PRESSION 30/37 mbars entrée vanne					
CONSOMMATION	Kg/h	3,21	3,47	3,66	6,17
Ø BUSE BRÛLEUR	mm	4 x 1,65	4 x 1,70	4 x 1,75	6 x 1,85
Ø BUSE PILOTE	mm	1 x 0,22	1 x 0,22	1 x 0,22	1 x 0,22

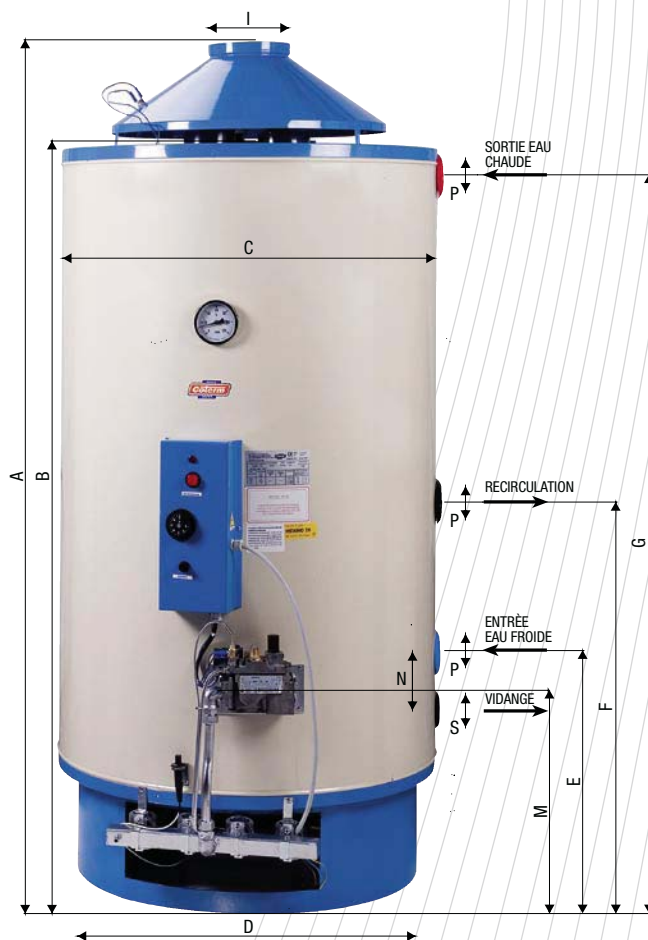

Ch chauffe-eau industriel à gaz étudié pour satisfaire les besoins en eau chaude au prix le plus économique pour les grands consommateurs (CENTRES SPORTIFS, HÔPITAUX, GRANDES COMMUNAUTÉS, CAMPINGS, HÔTELS, MAISONS DE REPOS, SALLES DE GYM, SAUNAS, ETC.).

CHAUDIÈRE: réalisée en tôle d'acier de grande épaisseur et de première qualité, qui assure une plus grande résistance au calcaire grâce à l'émaillage.

HABILLAGE EXTÉRIEUR: en tôle prélaquée.

BRÛLEUR: en acier inox. Kit de buses pour la transformation gaz fourni.

BRÛLEUR PILOTE: adapté à tout type de gaz.

THERMOCOUPLE: pour la sécurité du flux du gaz au brûleur.

VANNE ÉLECTRIQUE: munie d'un régulateur de pression et d'une soupape de sécurité qui bloque la sortie du gaz en cas d'extinction de la flamme pilote.

ISOLATION: réalisée avec des matelas de laine de verre, qui assurent une isolation uniforme.