


R00710/4 - ROBINET DE LAVABO TEMPORISEE

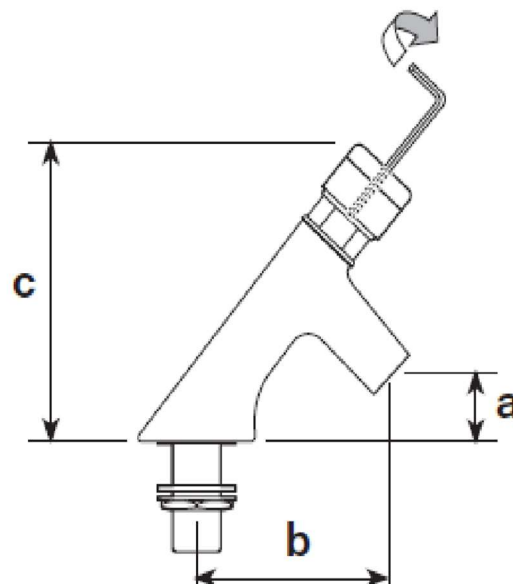

Code	mm. a	mm. b	mm. c	Spécifications
R00710/4	43	95	140	MINIMAGIC – Robinet de lavabo temporisée -Débit réglable par l'extérieur sans démontage du mécanisme ni coupure d'eau -Débit de consommation minimal 7Litres/min -Débit d'écoulement réglable à 20s par l'extérieur -Cartouche autonettoyante en laiton avec goupille en acier inoxydable -Pression d'utilisation recommandée entre 0.5 et 9bar -Perçage 22 mm - Epaisseur max du haut 30mm -Adjustable flow rate from the outside without removing the mechanism or shutting off the water -Minimum consumption rate 7 Liters / min - Flow rate adjustable to 20s from the outside -Brass self-cleaning cartridge with stainless steel pin -Recommended operating pressure between 0.5 and 9 bar -Boring 22 mm -Thickness max of the top 30mm