





R 00745/2

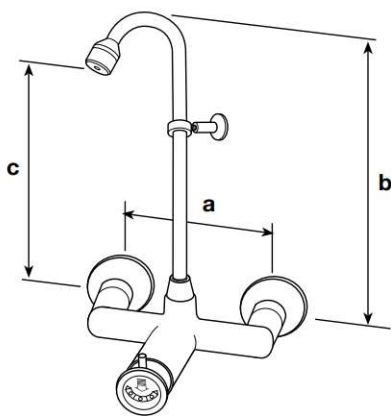

| CODICE | mm a | mm b | mm c | NOTE |
|-----------|---------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R 00745/2 | 125÷165 | 90÷170 | | Miscelatore esterno per doccia monocomando a pulsante, erogazione per circa 30 secondi, portata costante di 10 litri /minuto - completo di 3 raccordi a incasso regolabili Ø 1/2" con rosette 64 mm. - entrata F e C 125÷165 mm., uscita 90÷170 mm. - valvole di non ritorno e filtri inox - maniglia in ottone fuso lucidato e cromato - corpo satinato - bilanciatore di flusso incorporato - limitatore di temperatura regolabile antiscottatura <i>External mixer for shower complete with 3 connections - Adjustable anti-scalding temperature limiter</i> |
| R 00749/2 | 125÷165 | 955 | 885 | KIT DOCCIA con miscelatore esterno - caratteristiche come art. precedente - completo di tubo Ø 14, lunghezza 900 mm. con soffione doccia anticalcare con getto d'acqua che esce da un solo foro spinto da una turbina in hostaform - corpo satinato - maniglia in ottone fuso lucidato e cromato <i>Single control mixer with shower kit</i> |
| R 00749/3 | 125÷165 | 955 | 855 | Come art. precedente con soffione doccia orientabile <i>Ditto - with rotary shower</i> |

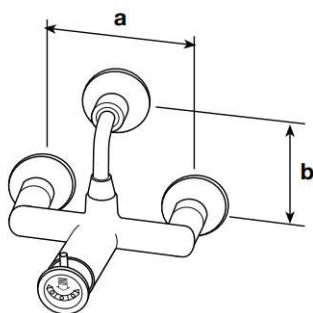