



RUBINETTI TEMPORIZZATI PER ORINATOIO


TIMED TAPS FOR URINAL

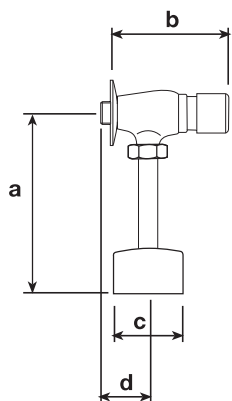


CODICE	mm a	mm b	mm c	mm d	NOTE
R 730	290	110	Ø 50	35	MAGIC – rubinetto a squadra Ø 1/2" per orinatoio comando a pulsante completo di rosetta mm. 56, con dispositivo automatico di portata per una erogazione costante di 7 litri/minuto da 0,5 a 9 bar, erogazione per circa 6 secondi. Cartuccia in ottone con spillo e filtri inox. In dotazione tubetto di scarico mm. 250, dado e campana in ottone lucidato e cromato With drain pipe Ø 14 – flow rate 7 l/min. – opening time about 6 sec.

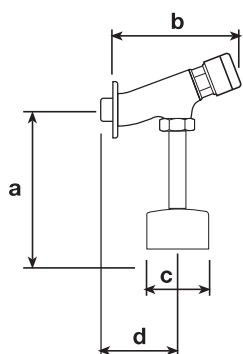


R 072					Solo tubetto di scarico per orinatoio – Ø 14 lunghezza 250 mm. rame ricotto cromato – completo di dado e campana Ø 50 in ottone lucidato e cromato Only drain pipe Ø 14
-------	--	--	--	--	--



R 00 730	270	115	Ø 50	53	MINIMAGIC – rubinetto a squadra Ø 1/2" per orinatoio, comando a pulsante completo di rosetta mm. 56, con portata regolabile fino ad un consumo minimo di 4 litri/minuto, tempo di apertura circa 6 secondi con cartuccia in ottone e spillo inox. Corpo inclinato per facilitare il movimento della mano per l'apertura. In dotazione tubetto di scarico mm. 250, dado e campana in ottone lucidato e cromato With drain pipe Ø 14 – adjustable flow rate till 4 l/min. – opening time about 6 sec.
----------	-----	-----	------	----	--



R 3730	270	160	53		UNIQUE – mod. depositato – rubinetto a squadra Ø 1/2" per orinatoio con comando facilitato – completo di rosetta mm. 56, con portata regolabile fino ad un consumo minimo di 4 litri/minuto, tempo di apertura circa 6 secondi con cartuccia in ottone e spillo inox. In dotazione tubetto di scarico mm. 250, dado e campana in ottone lucidato e cromato. Il corpo inclinato del rubinetto e il design della maniglia rendono l'apertura particolarmente agevole UNIQUE range – ditto
--------	-----	-----	----	--	--



R 736	115	35	120		MAGIC – rubinetto esterno per orinatoio, fissaggio a parete con tassello Ø 8, completo di dado cromato e ogiva in teflon per tubi rame 10x12 e con rosone Ø 50. Dispositivo automatico di portata per una erogazione costante di 7 litri/minuto da 0,5 a 9 bar, erogazione per circa 6 secondi. Cartuccia autopulente in ottone con filtri inox External tap urinal 7 l/min. – time about 6 sec.
-------	-----	----	-----	--	---

R 737	35÷65	72	117		MAGIC – rubinetto incasso per orinatoio Ø 1/2" comando a pulsante – completo di piastra regolabile in ottone lucidato e cromato Ø 117 – con dispositivo automatico di portata per una erogazione costante di 7 litri/minuto da 0,5 a 9 bar, erogazione per circa 6 secondi. Cartuccia in ottone con spillo e filtri inox. In dotazione protezione per le opere di muratura Recessed tap for urinal – flow rate 7 l/min. – opening time about 6 sec.
-------	-------	----	-----	--	--

R 00 737					MINIMAGIC – orinatoio incasso piastra acciaio inox AISI 304 – Ø 110 – apertura 6 sec. MINIMAGIC – recessed urinal stainless steel plate AISI 304 – Ø 110 – opening 6 sec.
----------	--	--	--	--	--