


R 7003 – ROBINET MURAL TEMPORISEE

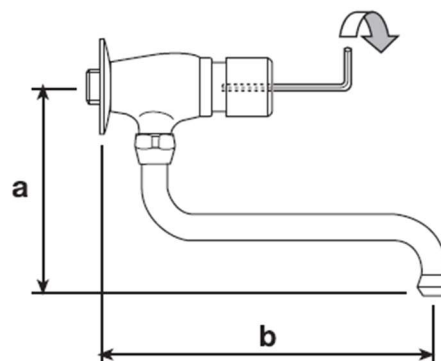

Code	mm. a	mm. b	Spécifications
R7003	135	230	Robinet mural Temporise -Débit réglable par l'extérieur sans démontage du mécanisme ni coupure d'eau -Débit de consommation 7 Litres/min -Débit d'écoulement réglable à 30s par l'extérieur Cartouche en laiton avec pointeau et filtres en inox et avec indicateur bleu et rouge pour la poignée. Bec d'écoulement orientable Ø 16, longueur mm. 180. -Adjustable flow rate from the outside without removing the mechanism or shutting off the water -Minimum consumption rate 7 Liters / min - Flow rate adjustable to 30s from the outside Brass cartridge with needle and stainless steel filters, with blue and red indicator for the handle. Swivel spout Ø 16, length 180 mm.